


СИМВОЛЫ

СПОСОБЫ УКЛАДКИ



Клеевой



Защелкивание

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ




Устойчивость к воздействию мебельных роликов



Микрофаска



Аутентичная фаска



Защитный верхний слой из полиуретана



Защитный верхний слой от УФ-излучения



Подложка soundPROTECT



Скрывает неровности основы

КЛАССЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Класс 23:
сильная нагрузка в частных жилых помещениях



Класс 31:
умеренная нагрузка в коммерческих помещениях



Класс 32:
нормальная нагрузка в коммерческих помещениях



Класс 33:
сильная нагрузка в коммерческих помещениях



Класс эксплуатации 41:
Помещения в сфере легкой промышленности с очень интенсивным режимом использования



Класс эксплуатации 42:
Помещения в сфере легкой промышленности с нормальным режимом использования

GARANTIE



Гарантия 15 лет
(при частном использовании)



Гарантия 20 лет
(при частном использовании)



Гарантия 25 лет
(при частном использовании)

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Передано:

ТВОЯ КИМНАТА
www.kimnata.ua

Арт. № 20061115 | 03/2020

wineo



СОДЕРЖАНИЕ

Стильный	05
Преимущества изделия	06
Сфера применения	08
Структура изделия	10
сравнение изделий	15
Поверхности	16

Коллекции

wineo 400	18
wineo 600	30
wineo 800	44
Принадлежности PERFECT FIT	62
Сервис	64
Награды и качество	66
Floor Viewer	68
Обзор коллекций	70
Символы	73

wineo 600

СТИЛЬНЫЙ. НА ШАГ ВПЕРЕДИ.

Погрузитесь в мир необъятных мегаполисов, изысканных площадей и фешенебельных кварталов. Коллекция предлагает 18 декоров с фактурой натуральной древесины и 6 декоров с фактурой камня, которые подойдут как для жилых помещений, так и для меньших по площади объектов. Изюминка коллекции – **пол на замке wineo 600 rigid** позволит выполнить замену пола предельно быстро и просто.

НОВИНКА!



СТИЛЬНЫЙ.

В чем мы находим вдохновение? В чем проявляется дух времени? Наши дизайнеры прониклись атмосферой современных мегаполисов, чтобы создать незаурядные коллекции, которые объединяет одна характеристика: безупречный стиль. Исполненный теплыми красками природы или спокойными оттенками бетонных фасадов – дизайнерский пол wineo придает любому помещению уникальный шарм. Впечатляющий дизайн и функциональность: как в жилых помещениях, так и в общественных зданиях.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

Дизайнерский пол wineo впечатляет своей функциональностью. Благодаря многочисленным преимуществам и простоте в уходе этот пол стал невероятно популярным.



ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Дизайнерский пол wineo **устойчив к образованию пятен** и может выдержать многое.



ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАПОЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Уложенный на систему напольного отопления, дизайнерский пол служит проводником дополнительного **приятного тепла**.



ПРОСТОТА В УХОДЕ

Благодаря герметичному слою дизайнера пол **легко моется**.



ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Все дизайнерские полы wineo — будь то kleевые или замковые — идеально подходят **для помещений с повышенным уровнем влажности**, таких как кухни или ванные комнаты.



МАЛОШУМНОСТЬ

Мягкая поверхность заботится о **комфортной акустике помещения**.



ЩАДЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА СУСТАВЫ

Эластичная поверхность гарантирует снижение нагрузки на суставы по ходьбе.



ТЕПЛОТА ДЛЯ НОГ

Дизайнерский пол на ощупь **приятно теплый**, поэтому на нем можно лежать, беситься и жить.



УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ

Испытанная и подтвержденная устойчивость поверхности к скольжению гарантирует безопасность при каждом шаге.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевые и замковые дизайнерские полы wineo классов эксплуатации от 23 до 42 – это всегда отличный выбор как для жилых помещений, так и общественных учреждений или объектов легкой промышленности. Толщина пола в диапазоне 2 до 9 мм позволяет укладывать wineo практически на любую, правильно подготовленную основу.



Все дизайнерские полы wineo
подходят для влажных помещений.




HOME + LIVING
Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL



HOTEL + HOSPITALITY
Art Concrete | wineo 800 stone XL
Solid Sand | wineo 800 tile



RETAIL + FAIR
#BrooklynFactory | wineo 800 stone

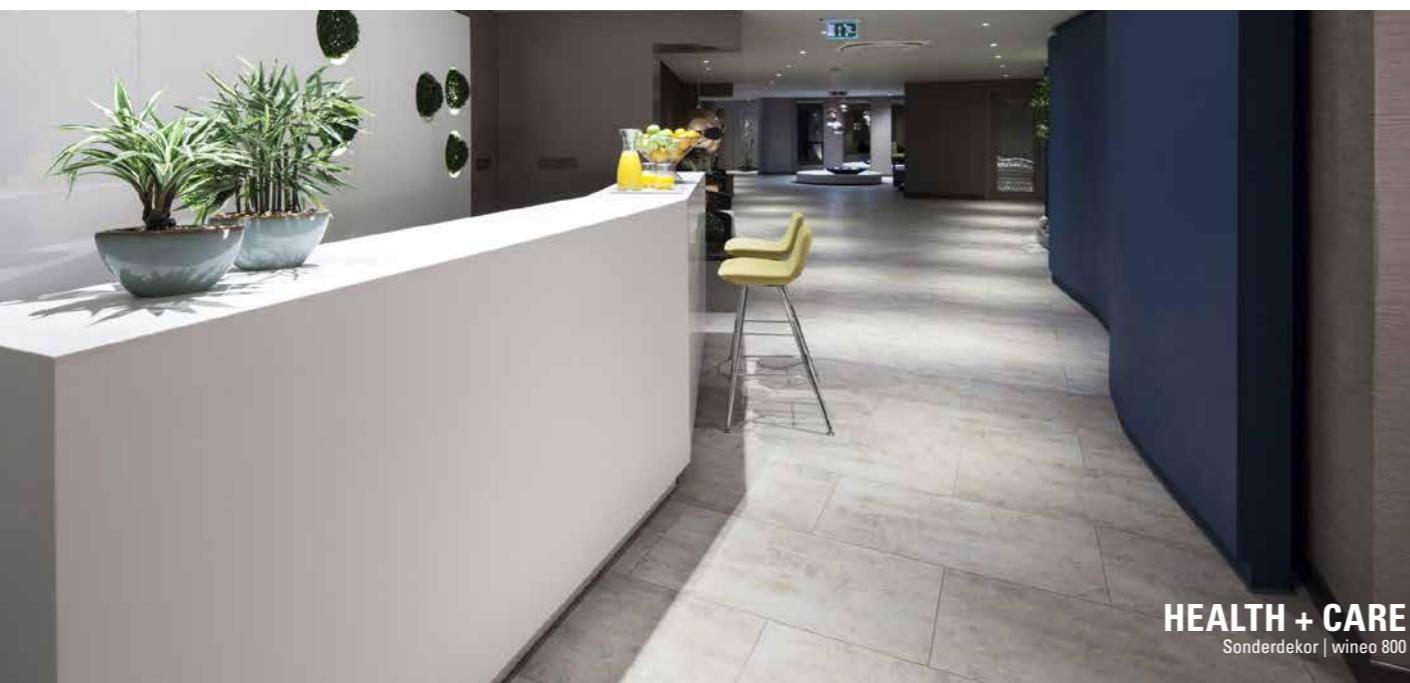

HEALTH + CARE
Sonderdekor | wineo 800



PUBLIC + EDUCATION
Solid Grey | wineo 800 tile
Solid Taupe | wineo 800 tile
Solid Light | wineo 800 tile



СТРУКТУРА ИЗДЕЛИЯ

У всех потребителей совершенно разные требования и вкусы, но wineo может предложить каждому именно то, что нужно. Заселяетесь в новый дом, планируете сделать ремонт дома или на работе? У wineo есть правильное решение для любых условий.

КЛЕЕВОЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОЛ



- Небольшая толщина 2 до 2,5 мм
- Высокая устойчивость и долговечность
- Идеально подходит для ремонта и помещений с повышенным уровнем влажности



1 Верхний защитный слой

Защищает пол и делает очистку и уход легкими.

2 Фактура

Различные виды тиснения обеспечивают тактильную и визуальную аутентичность.

3 Слой износа

Обеспечивает высокий уровень износостойкости и является основной характеристикой для классификации в соответствующих областях применения.

4 Декоративный слой

Декоративный слой позволяет создать различные варианты текстуры.

5 Основной слой

Обеспечивает устойчивость к деформации и оптимальное сопротивление вдавливанию.

6 Стабилизующий слой

«Вафельная» структура необходима для компенсации и обеспечивает идеальную укладку.

7 Интегрированная подложка

Отдельно можно приобрести:
подложку silentPREMIUM или silentPLUS, которая обеспечит корректировку неровностей основы и снижение уровня ударного шума (стр. 64). Стандартная гарантия +5 лет.

ЗАМКОВЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОЛ



- Износостойкий и эластичный
- Толщина 4,5 до 5 мм
- Замковое соединение для предельно быстрой и чистой укладки
- Износостойкий и долговечный



1 Верхний защитный слой

Защищает пол и делает очистку и уход легкими.

2 Фактура

Различные виды тиснения обеспечивают тактильную и визуальную аутентичность.

3 Рабочий слой

Обеспечивает высокий уровень износостойкости и является основной характеристикой для классификации в соответствующих областях применения.

4 Декоративный слой

Декоративный слой позволяет создать различные варианты текстуры.

5 Основной слой, армированный стекловолокном

Обеспечивает высокую устойчивость к деформации и оптимальное сопротивление вдавливанию.

6 Соединение профилей

Технология соединения Connect была разработана специально для эластичных дизайнерских полов: при укладке пола ламели просто защелкиваются.

7 Стабилизующий слой

«Вафельная» структура необходима для компенсации и обеспечивает идеальную укладку.


8 Подложка

Отдельно можно приобрести:
подложку silentCOMFORT с односторонним kleевым слоем, которая обеспечит корректировку неровностей основы и снижение уровня ударного шума (стр. 64).
Стандартная гарантия +5 лет.

ПОЛУЖЕСТКИЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОЛ НА ЗАМКЕ НА ОСНОВЕ ПЛИТЫ ДВП



- Дизайнерский пол с несущей основой из водостойкой ДВП высокой плотности с защитой Aqua-Protect®
- За счет толщины 9 мм идеально скрывает неровности основания
- Идеально подходит для ремонта и помещений с повышенным уровнем влажности
- Высокая термостойкость и устойчивость к деформации
- Встроенная подложка soundPROTECT сводит к минимуму шум, возникающий при ходьбе
- Замковое соединение упрощает укладку

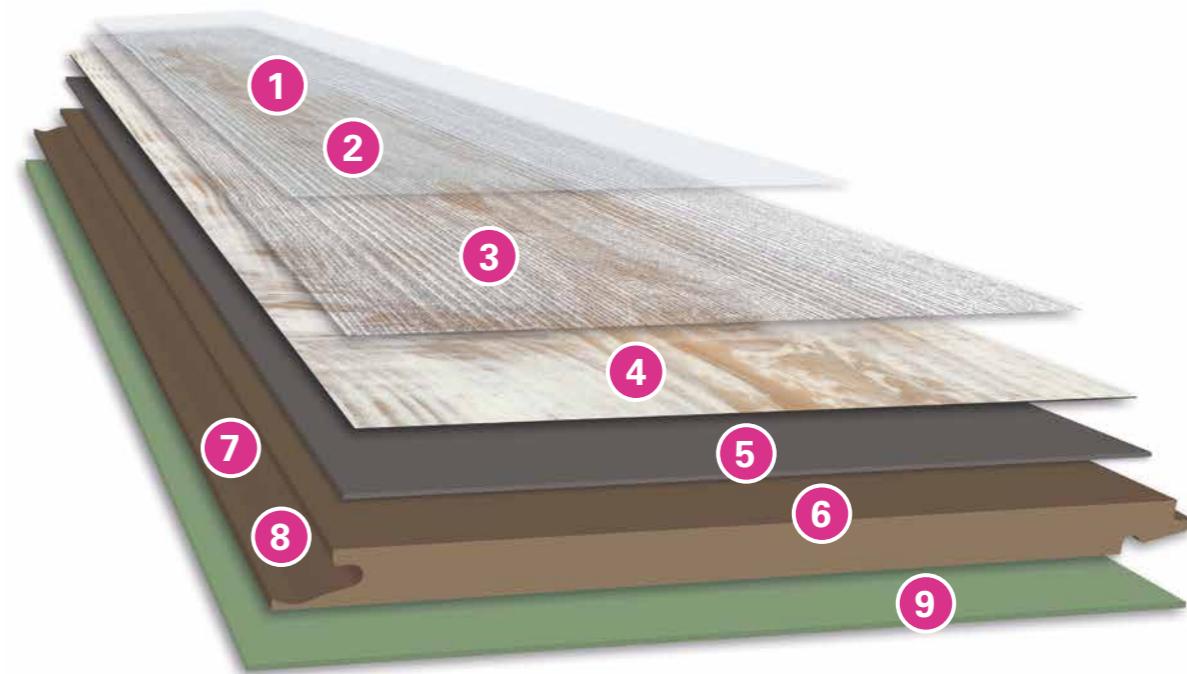

1 Верхний защитный слой

Защищает пол и делает очистку и уход легкими.

2 Фактура

Различные виды тиснения обеспечивают тактильную и визуальную аутентичность.

3 Рабочий слой

Обеспечивает высокий уровень износостойкости и является основной характеристикой для классификации в соответствующих областях применения.

4 Декоративный слой

Декоративный слой позволяет создать различные варианты текстуры.

5 Основной слой

Обеспечивает устойчивость к деформации и оптимальное сопротивление вдавливанию.

6 Плита-основа

Плита-основа ДВП Aqua-Protect® защищена от вздутия.

7 Соединение профилей

Благодаря хорошо себя зарекомендовавшей системе крепления LocTec® панели легко защелкиваются одна в другой.

8 Защитное покрытие профилей

Специальное защитное покрытие профилей защищает всю соединительную систему от влаги.


9 Подложка

Система уменьшения ударного шума и шума при ходьбе soundPROTECT уже интегрирована в многослойные полы wineo.

ПОЛУЖЕСТКИЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОЛ НА ЗАМКЕ



- Высокопрочная структура, которая отлично скрывает неровности основания
- Полужесткий: состоит из прочного сердечника, покрытого эластичными слоями
- Очень прочное замковое соединение
- Подложка silentRIGID для максимальной эффективности

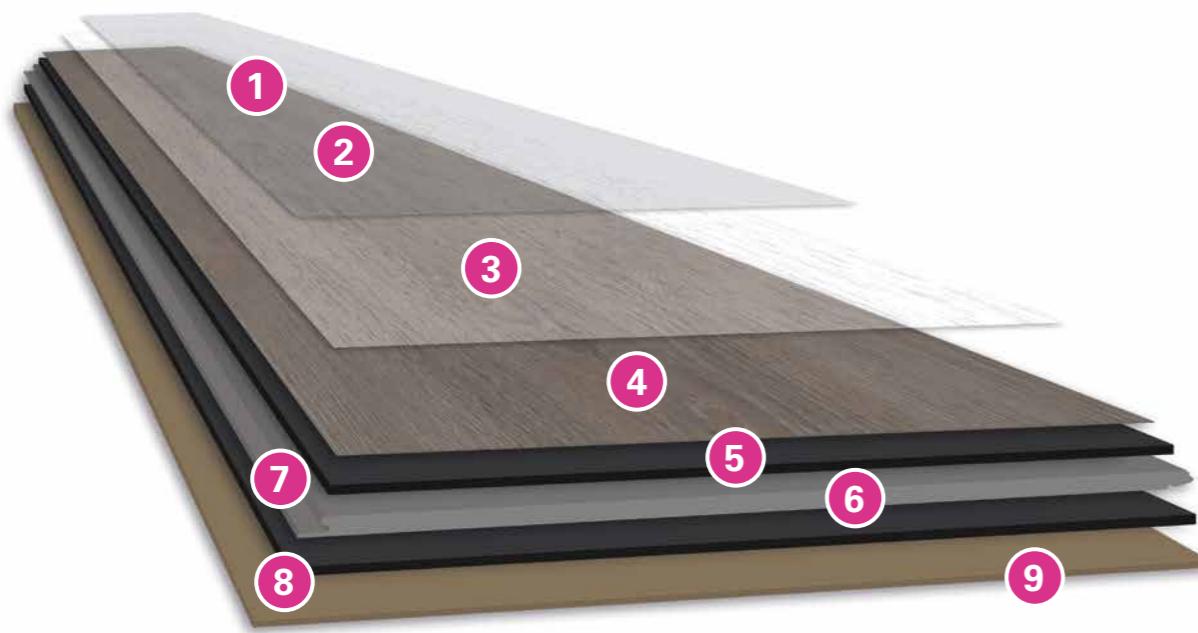

1 Верхний защитный слой

Защищает пол и делает очистку и уход легкими.

2 Фактура

Различные виды тиснения обеспечивают тактильную и визуальную аутентичность.

3 Рабочий слой

Обеспечивает высокий уровень износостойкости и является основной характеристикой для классификации в соответствующих областях применения.

4 Декоративный слой

Декоративный слой позволяет создать различные варианты текстуры.

5 Эластичный верхний слой

Сохраняет гибкость и подвижность изделия несмотря на жесткую основу.

6 Основа

Крайне прочная основа с функцией Tele-Stop, скрывает неровности основания.

7 Соединение профилей

Система блокировки Connect была специально разработанный для эластичных дизайнерских полов и обеспечивает легкую блокировку. Нажмите на доски.

8 Эластичный нижний слой

Сохраняет гибкость и подвижность изделия несмотря на жесткую основу.

9 Подложка

Отдельно можно приобрести:

Подложка silentRIGID способствует повышению прочности замкового соединения и показателей шумопоглощения (стр. 64). Стандартная гарантия +5 лет.

СРАВНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

wineo	400 600 800	400 800	400 Multi-Layer	600 Rigid	Обычный жесткий пол (КПК) < 5 мм
Структура	Клеевой эластичный дизайнингерский пол	Замковый эластичный дизайнингерский пол	Замковый полужесткий дизайнингерский пол	Замковый полужесткий дизайнингерский пол	Замковый жесткий дизайнингерский пол
Водостойкость	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
Уменьшение шума	★★★	★★★	★★	★★	★
Удобство при ходьбе	★★★	★★★	★★	★★	★
Устойчивость к деформациям	★★	★★	★★★	★★★	★★★
Прочность крепления	-	★	★★	★★	★★★
Скрывает неровности основы	★	★	★★★	★★★	★★★
Испытание на пригодность для использования мебельных роликов, тип W	прошел 25 000 оборотов	прошел 10 000 оборотов	прошел 25 000 оборотов	прошел (с и без silentRIGID)	прошел (только с silentRIGID)
Макс. площадь укладки без стыка	-	150 м ²	150 м ²	400 м ²	-
Подходящая подложка	silentPREMIUM silentPLUS	silentCOMFORT	soundPROTECT (интегрирована)	silentRIGID	silentRIGID

★ стандартный
★★ хороший
★★★ отличный

ПОВЕРХНОСТИ

Дизайнерские полы wineo имеют различные поверхности, которые индивидуально сочетаются с декорами. Так, например, фактура древесины обеспечивает высокую степень аутентичности пола на ощупь. (Обращайте внимание на маркировку под изображениями декоров.)



Тонкая фактура древесины



Грубая структура древесины



Эксклюзивная фактура древесины



Песочная фактура



Нестроганая поверхность



Структура камня



Структура сланца



Травертин



Синхронное тиснение



Брашированная фактура



Эффект ручной обработки



Глянцевая поверхность



Декоры с синхронным тиснением вызывают сильнейшее чувство аутентичности, так как фактура поверхности повторяет текстуру древесины. Тиснение сучьев и линий придают полу уникальную оригинальность.



Fortune Stone Rusty
wineo 400 stone | DB00143
wineo 400 stone | DLC00143
wineo 400 stone | MLD00143

wineo 400

**СТИЛЬНОСТЬ.
ОЩУЩЕНИЕ
СОБСТВЕННОГО
ДОМА.**

3-в-1

wineo 400 является универсальным решением для собственных четырех стен: Все декоры доступны для укладки как клеевым способом, так и плавающим способом. Откройте для себя 18 декоров под древесину и 10 декоров под камень, а также 12 декоров под древесину в исполнении XL с высококачественным синхронным тиснением. Данная коллекция включает в себя стильные базовые дизайнерские напольные покрытия, она оптимально подходит для частного жилья.

wineo 400 wood | wood XL

Способ укладки: Клеевой



1200 × 180 мм

Толщина пола: 2 мм | 2 мм

Рабочий слой: 0,3 мм | 0,3 мм

Ламели / пакет: 18/3,89 м² | 12/4,24 м²

Способ укладки: Защелкивание



1212 × 187 мм

Толщина пола: 4,5 мм | 4,5 мм

Рабочий слой: 0,3 мм | 0,3 мм

Ламели / пакет: 10/2,27 м² | 6/2,12 м²

Способ укладки: Защелкивание
(Multi-Layer)*



1222 × 182 мм

Несущая плита: Aqua-Protect®



XL

Толщина пола: 9 мм | 9 мм

Рабочий слой: 0,3 мм | 0,3 мм

Ламели / пакет: 9/2,00 м² | 6/2,10 м²



wood XL с синхронным тиснением

wineo 400 stone

Способ укладки: Клеевой



609,6 × 304,8 мм

Толщина пола: 2 мм

Рабочий слой: 0,3 мм

Плитки / пакет: 18/3,34 м²

Способ укладки: Защелкивание



600 × 316 мм

Толщина пола: 4,5 мм

Рабочий слой: 0,3 мм

Плитки / пакет: 12/2,28 м²

Способ укладки: Защелкивание
(Multi-Layer)*



601 × 310 мм

Несущая плита: Aqua-Protect®

Толщина пола: 9 мм

Рабочий слой: 0,3 мм

Плитки / пакет: 9/1,68 м²



Inspiration Oak Clear

wineo 400 wood | DB00113

wineo 400 wood | DLC00113

wineo 400 wood | MLD00113

wineo 400 wood

wineo 400 wood 23



Dream Pine Light
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): MLD00105



Moonlight Pine Pale
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00104



Inspiration Oak Clear
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00113



Compassion Oak Tender
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00109



Desire Oak Light
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): MLD00108



Grace Oak Smooth
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00106



Paradise Oak Essential
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00112



Energy Oak Warm
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): MLD00114



Embrace Oak Grey
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00110



Spirit Oak Silver
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): MLD00115



Adventure Oak Rustic
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00111



Summer Oak Golden
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00118



Starlight Oak Soft
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00116



Miracle Oak Dry
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): MLD00117



Soul Apple Mellow
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00107



Romance Oak Brilliant
1-полосный | Грубая структура древесины
Зашелкивание (Multi-Layer): DLC00119



Eternity Oak Grey
1-полосный | Грубая структура древесины
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00121



Eternity Oak Brown
1-полосный | Грубая структура древесины
Защелкивание (Multi-Layer): DLC00120

i

Eternity = половицы разных цветов в одном пакете



Eternity Oak Grey
wineo 400 wood | DB00121
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

С
СИНХРОННЫМ
ТИСНЕНИЕМ



Ambition Oak Calm
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00122
Защелкивание: DLC00122
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00122



Wish Oak Smooth
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00121
Защелкивание: DLC00121
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00121



Memory Oak Silver
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00132
Защелкивание: DLC00132
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00132



Valour Oak Smokey
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00132
Защелкивание: DLC00132
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00132



Emotion Oak Rustic
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00123
Защелкивание: DLC00123
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00123



Liberation Oak Timeless
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00128
Защелкивание: DLC00128
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00128



Comfort Oak Mellow
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00129
Защелкивание: DLC00129
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00129



Silence Oak Beige
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00124
Защелкивание: DLC00124
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00124



Kindness Oak Pure
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00125
Защелкивание: DLC00125
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00125



Joy Oak Tender
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00126
Защелкивание: DLC00126
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00126



Intuition Oak Brown
1-полосный | Синхронная структура
Клеевой: DB00130
Защелкивание: DLC00130
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00130

wineo 400 stone

wineo 400 stone 29



Harmony Stone Sandy
Структура песка
Клеевой: DB00134
Защелкивание: DLC00134 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00134



Magic Stone Cloudy
Травертин
Клеевой: DB00136
Защелкивание: DLC00136 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00136



Patience Concrete Pure
Травертин
Клеевой: DB00139
Защелкивание: DLC00139 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00139



Wisdom Concrete Dusky
Структура песка
Клеевой: DB00140
Защелкивание: DLC00140 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00140



Vision Concrete Chill
Структура песка
Клеевой: DB00135
Защелкивание: DLC00135 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00135



Fairytale Stone Pale
Структура песка
Клеевой: DB00142
Защелкивание: DLC00142 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00142



Fortune Stone Rusty
Травертин
Клеевой: DB00143
Защелкивание: DLC00143 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00143



Courage Stone Grey
Структура песка
Клеевой: DB00137
Защелкивание: DLC00137 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00137



Glamour Concrete Modern
Структура песка
Клеевой: DB00141
Защелкивание: DLC00141 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00141



Hero Stone Gloomy
Структура песка
Клеевой: DB00138
Защелкивание: DLC00138 (Аутентичная фаска)
Защелкивание (Multi-Layer): MLD00138



wineo 600

СТИЛЬНЫЙ. НА ШАГ ВПЕРЕДИ.

Стильно выглядеть, не теряя почву под ногами. wineo 600 впечатляет новыми форматами XL и трендовыми декорами. Нью Йорк, Лондон или Сидней – разнообразие урбанистических стилей для квартиры и офиса. При этом замковый пол wineo 600 rigid позволяет выполнить замену пола предельно быстро.

Коллекция предлагает 18 декоров с фактурой натуральной древесины и 6 декоров с фактурой камня, kleевые и замковые, оба варианта укладываются просто и быстро. Рабочий слой пола wineo 600 составляет 0,4 мм, поэтому он отлично подходит для жилых помещений, а также для меньших по площади объектов.

wineo 600 wood | wood XL

Способ укладки: Клеевой



1200 × 180 мм

Толщина пола: 2 мм

Рабочий слой: 0,4 мм

Ламели / пакет: 18/3,89 м² | 12/4,24 м²

Способ укладки: Защелкивание



1212 × 186 мм

Толщина пола: 5 мм

Рабочий слой: 0,4 мм

Ламели / пакет: 8/1,80 м² | 6/2,12 м²



XL

1507 × 234 мм

Способ укладки: Защелкивание



XL

1507 × 234 мм

Толщина пола: 5 мм

Рабочий слой: 0,4 мм

Ламели / пакет: 8/1,80 м² | 6/2,12 м²

wineo 600 stone XL

Способ укладки: Клеевой



XL

914 × 457 мм

Толщина пола: 2 мм

Рабочий слой: 0,4 мм

Плитки / пакет: 12/5,01 м²

Способ укладки: Защелкивание



XL

748 × 477 мм

Толщина пола: 5 мм

Рабочий слой: 0,4 мм

Плитки / пакет: 6/2,14 м²



#Place



#NaturalPlace
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
Клеевой: DB183W6
Зашелкивание: RLC183W6



#WarmPlace
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
Клеевой: DB184W6
Зашелкивание: RLC184W6



#SmoothPlace
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
Клеевой: DB185W6
Зашелкивание: RLC185W6




#CozyPlace
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
Клеевой: DB186W6
Зашелкивание: RLC186W6



#ElegantPlace
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
Клеевой: DB187W6
Зашелкивание: RLC187W6



#ModernPlace
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
Клеевой: DB188W6
Зашелкивание: RLC188W6

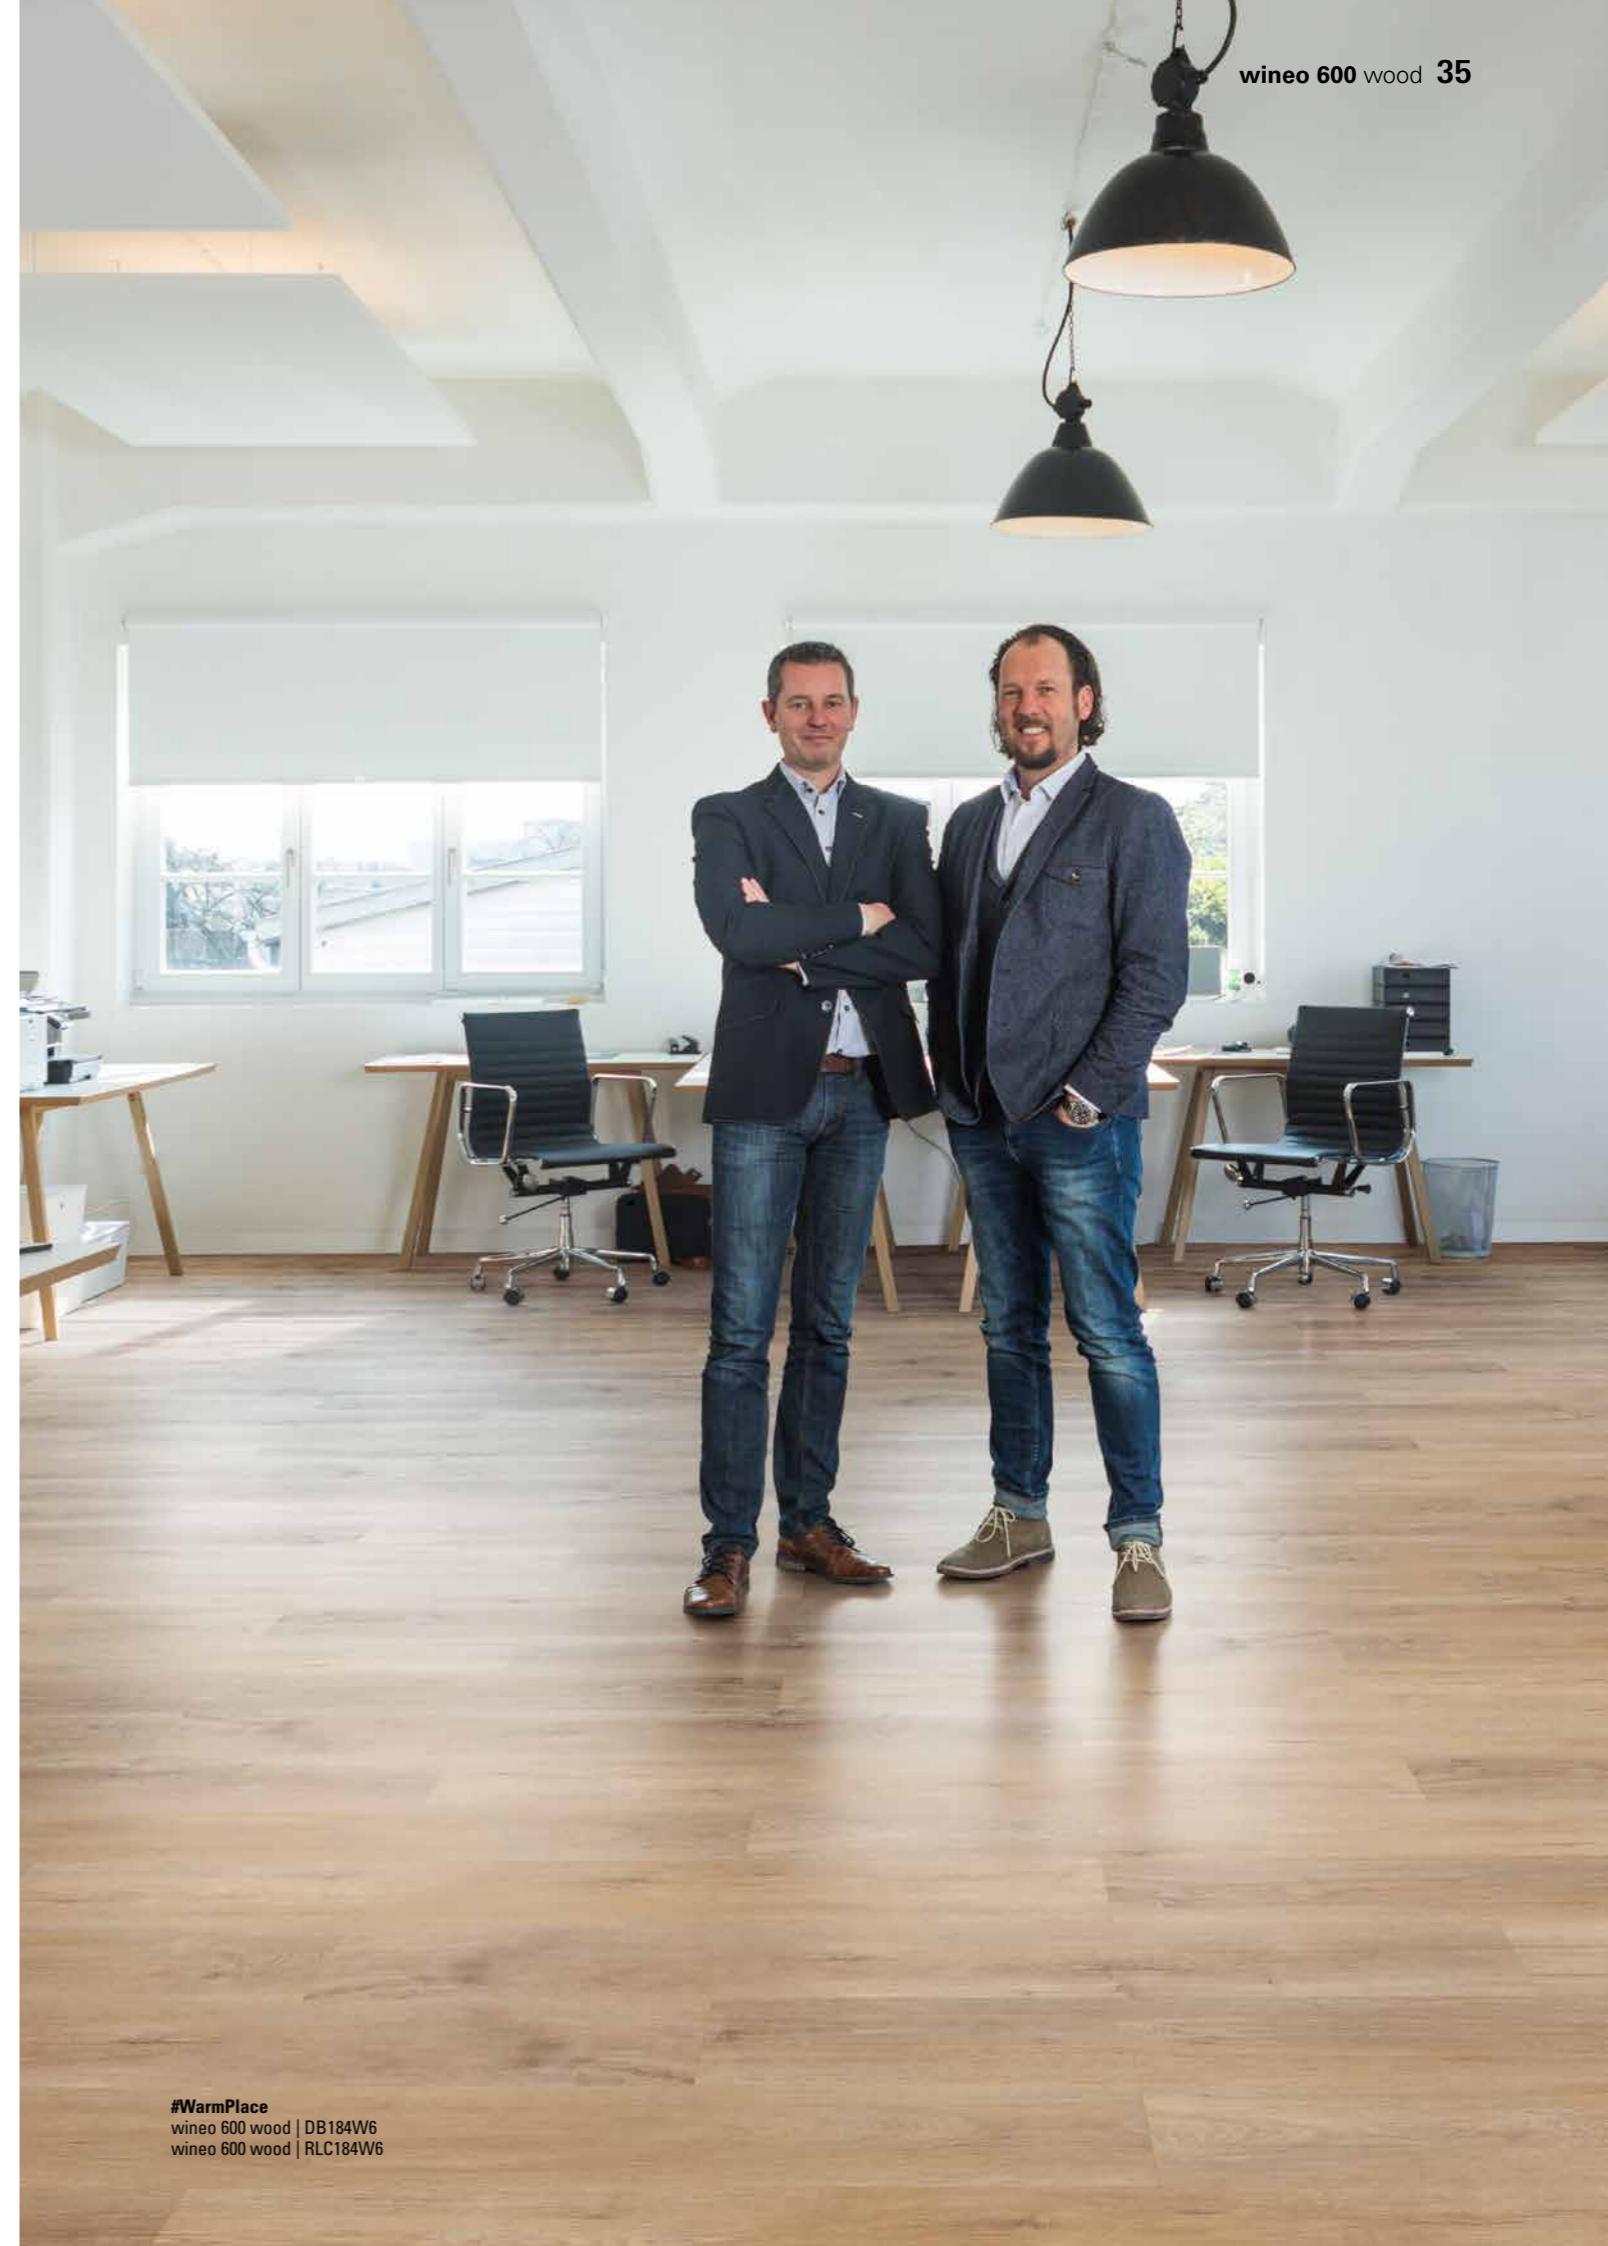

#WarmPlace
wineo 600 wood | DB184W6
wineo 600 wood | RLC184W6

#Loft



#CopenhagenLoft
1-полосный | Синхронная структура

Клеевой: DB189W6
Защелкивание: RLC189W6



#MilanoLoft
1-полосный | Синхронная структура

Клеевой: DB190W6
Защелкивание: RLC190W6



#BarcelonaLoft
1-полосный | Синхронная структура

Клеевой: DB191W6
Защелкивание: RLC191W6



#LisbonLoft
1-полосный | Синхронная структура

Клеевой: DB192W6
Защелкивание: RLC192W6



#LondonLoft
1-полосный | Синхронная структура

Клеевой: DB193W6
Защелкивание: RLC193W6



#SydneyLoft
1-полосный | Синхронная структура

Клеевой: DB194W6
Защелкивание: RLC194W6



#LisbonLoft
wineo 600 wood XL | DB192W6
wineo 600 wood XL | RLC192W6

#Loft



#AmsterdamLoft
1-полосный | Синхронная структура

XL

Клеевой: DB195W6
Защелкивание: RLC195W6



#ViennaLoft
1-полосный | Синхронная структура

XL

Клеевой: DB196W6
Защелкивание: RLC196W6



#NewYorkLoft
1-полосный | Синхронная структура

XL

Клеевой: DB197W6
Защелкивание: RLC197W6



#MoscowLoft
1-полосный | Синхронная структура

XL

Клеевой: DB198W6
Защелкивание: RLC198W6



#ParisLoft
1-полосный | Синхронная структура

XL

Клеевой: DB199W6
Защелкивание: RLC199W6



#BerlinLoft
1-полосный | Синхронная структура

XL

Клеевой: DB200W6
Защелкивание: RLC200W6



#ParisLoft
wineo 600 wood XL | DB199W6
wineo 600 wood XL | RLC199W6


#Factory



#SoHoFactory

Структура песка

Клеевой: DB205W6
Зашелкивание: RLC205W6 (Аутентичная фаска)

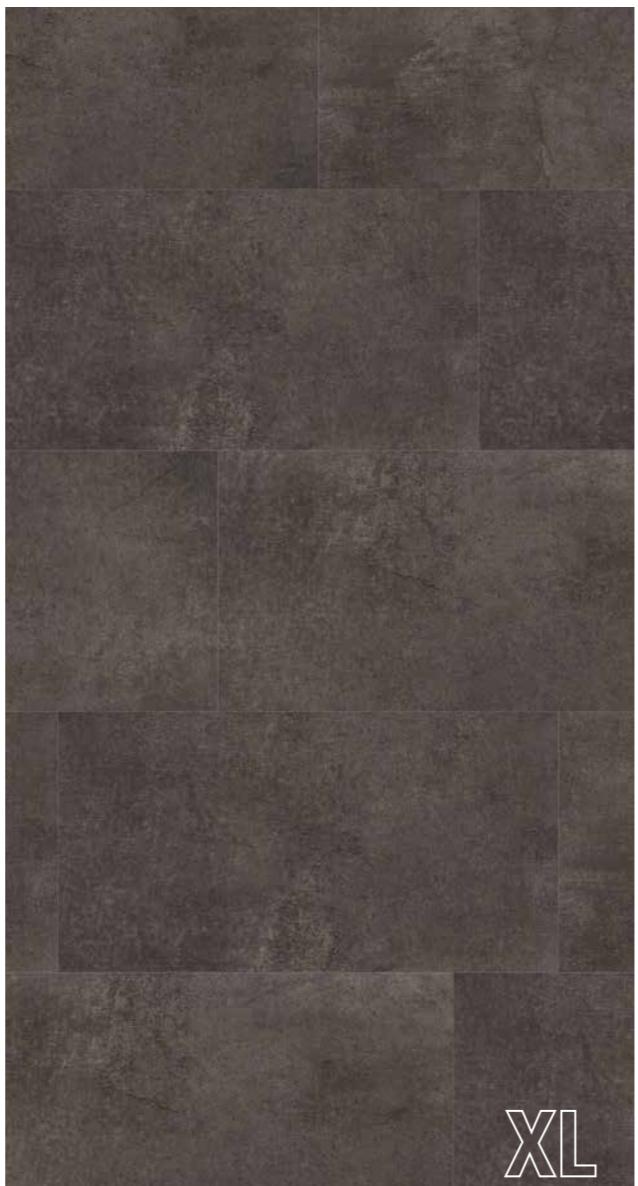

#BrooklynFactory

Структура песка

Клеевой: DB206W6
Зашелкивание: RLC206W6 (Аутентичная фаска)



#BrooklynFactory
wineo 600 stone XL | DB206W6
wineo 600 stone XL | RLC206W6

#Factory



#NoordFactory
Структура песка

Клеевой: DB201W6
Зашелкивание: RLC201W6 (Аутентичная фаска)



#CamdenFactory
Структура песка

Клеевой: DB202W6
Зашелкивание: RLC202W6 (Аутентичная фаска)



#ChelseaFactory
Структура песка

Клеевой: DB203W6
Зашелкивание: RLC203W6 (Аутентичная фаска)



#NewtownFactory
Структура песка

Клеевой: DB204W6
Зашелкивание: RLC204W6 (Аутентичная фаска)



#NewtownFactory
wineo 600 stone XL | DB204W6
wineo 600 stone XL | RLC204W6

Анна, стилист

«Стилисты проводят весь день на ногах. Поэтому я просто в восторге от пола, который позволяет снизить нагрузку на мои суставы.»



wineo 800


**СТИЛЬНОСТЬ.
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА.**

Разработанный под влиянием новейших модных тенденций, wineo 800 однозначно вдохновляет на новые идеи. Коллекция предлагает 42 инновационных декора клеевого и замкового пола в 8 форматах. Рабочий слой wineo 800 составляет 0,55 мм, поэтому такое покрытие – вне всяких сомнений вариант премиум класса на рынке аналогичных изделий – идеально подходит как для жилых помещений, так и для других объектов.

Infinity Light Mixed
wineo 800 craft | DB00072

КОМБИНИРОВАНИЕ

Дизайнерское напольное покрытие wineo 800 в клеевой версии предлагает массу возможностей для комбинирования различных декоров и форматов. Благодаря этому любой пол может стать авторским и уникальным творением.

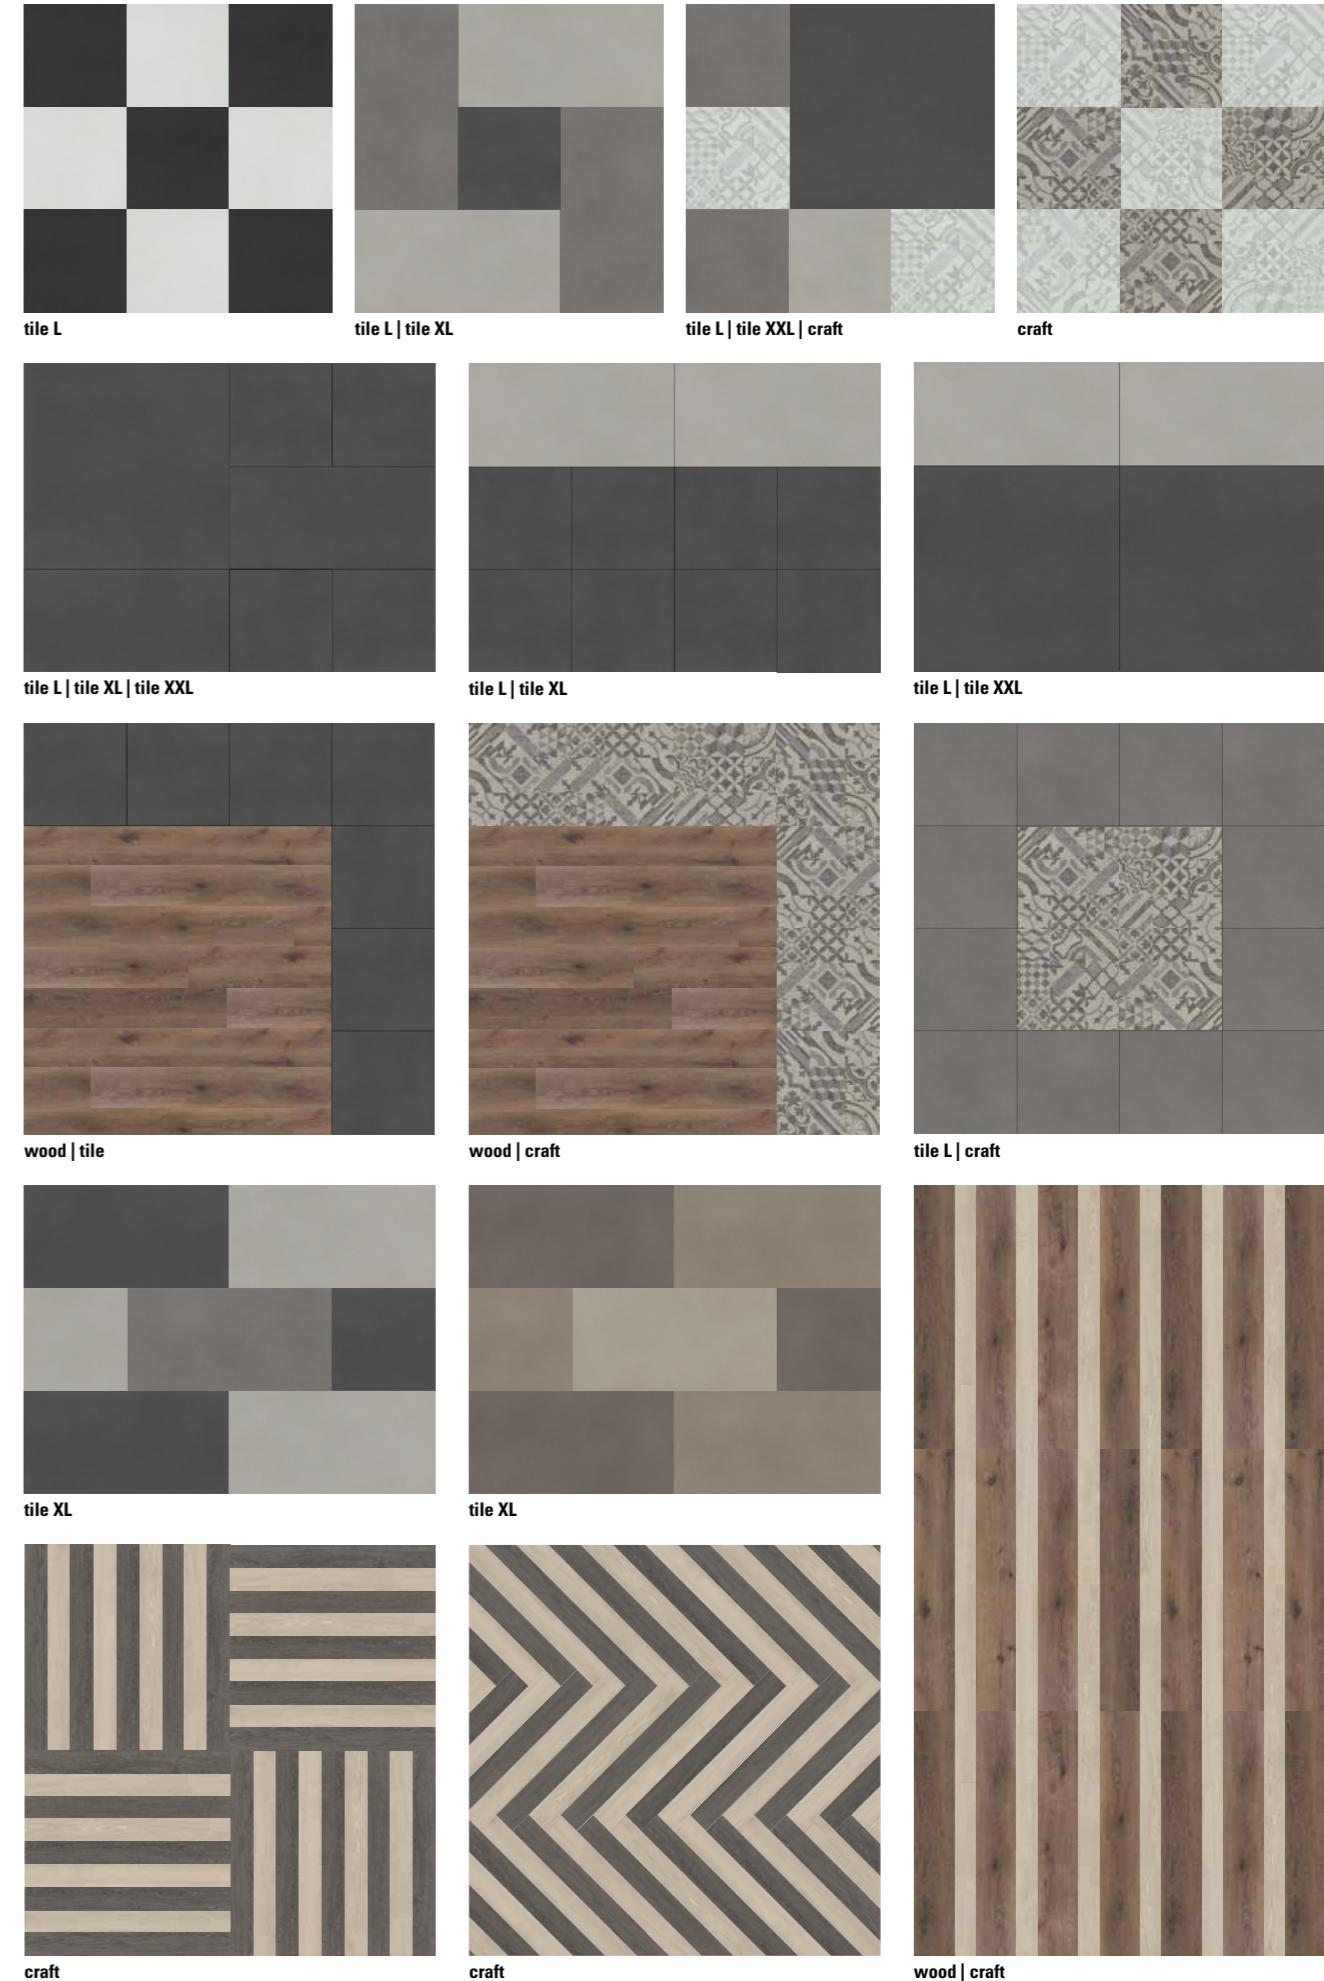

wineo 800 wood | wood XL

Способ укладки: Клеевой

Толщина пола: 2,5 мм | 2,5 мм

Рабочий слой: 0,55 мм | 0,55 мм

Ламели / пакет: 16/3,46 м² | 12/4,24 м²

Способ укладки: Защелкивание

Толщина пола: 5 мм | 5 мм

Рабочий слой: 0,55 мм | 0,55 мм

Ламели / пакет: 8/1,79 м² | 6/2,14 м²




wood XL с синхронным тиснением

wineo 800


wood




tile



stone XL

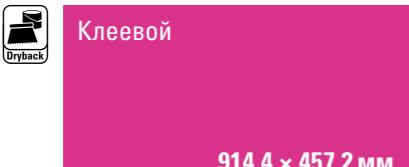


craft



Мона, галерист

«Что касается моей выставки, для меня важно, чтобы пол давал произведениям искусства сцену, где они смогут раскрыть свое действие. Сдержаный, качественный и надежный. Именно таким должен быть пол.»

Helsinki Rustic Oak
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

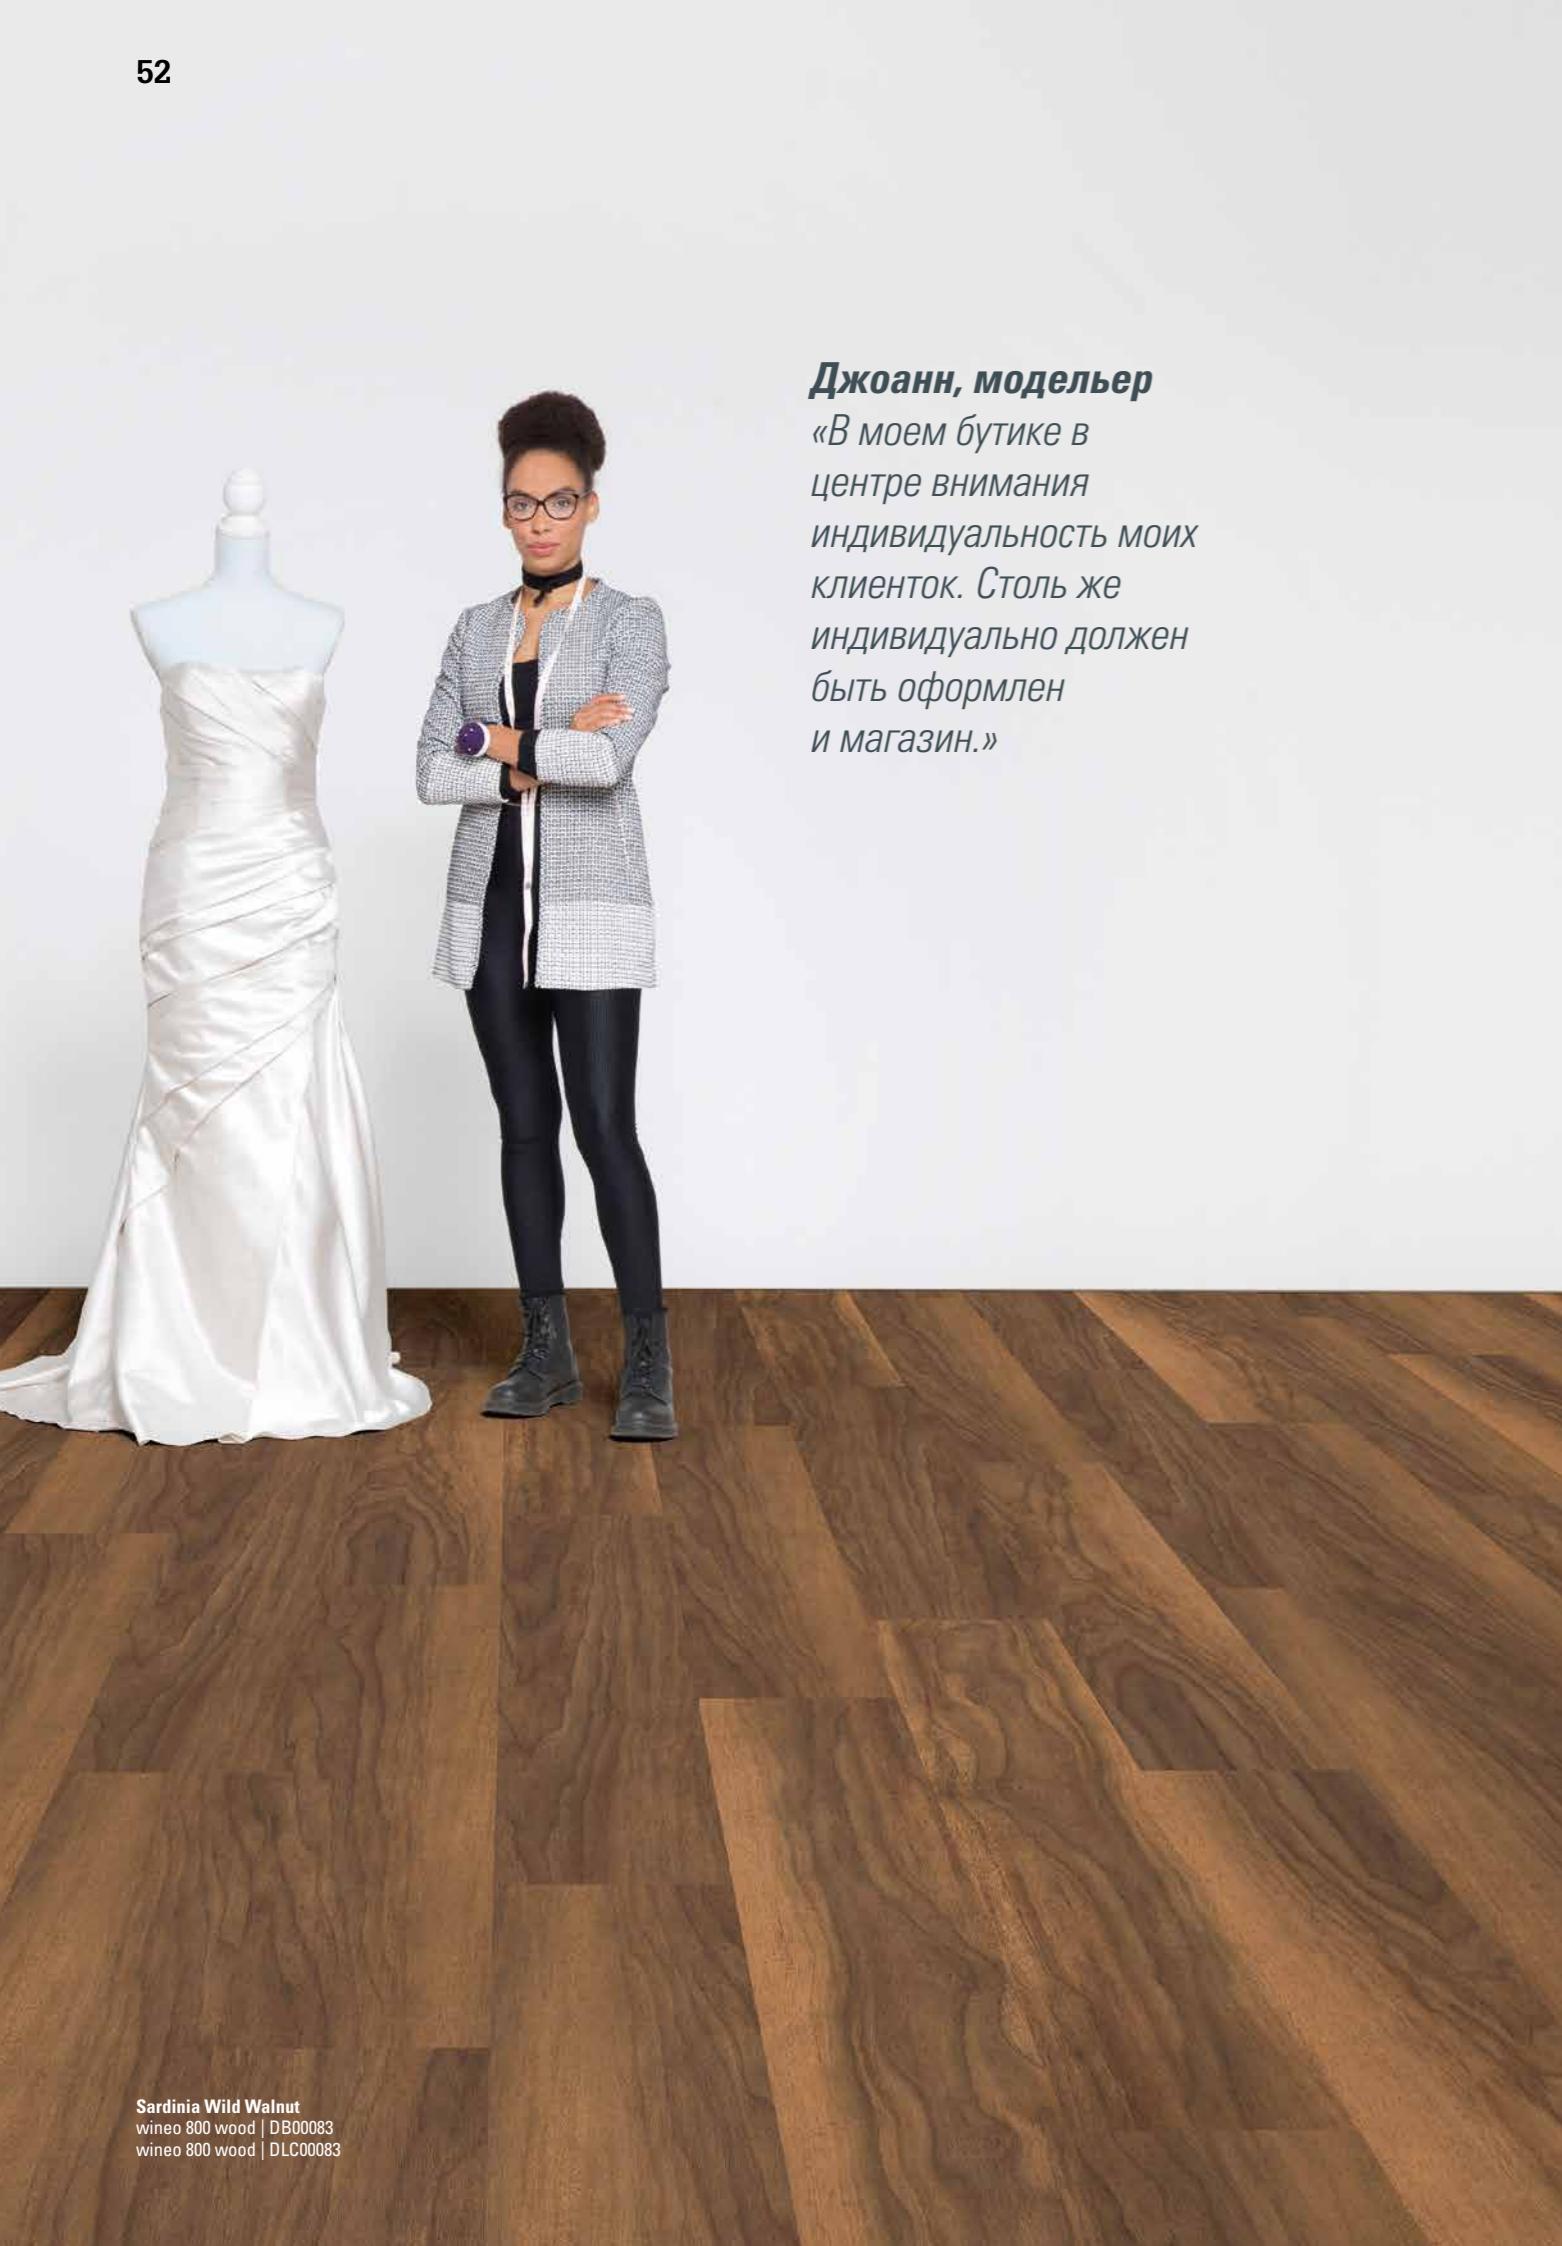**Джоанн, модельер**

«В моем бутике в центре внимания индивидуальность моих клиенток. Стол же индивидуально должен быть оформлен и магазин.»



Balearic Wild Oak
Клеевой: DB00078
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
Защелкивание: DLC00078



Crete Vibrant Oak
Клеевой: DB00075
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
Защелкивание: DLC00075



Sardinia Wild Walnut
Клеевой: DB00083
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
Защелкивание: DLC00083



Cyprus Dark Oak
Клеевой: DB00066
1-полосный | Синхронная структура
Защелкивание: DLC00066



Ponza Smoky Oak
Клеевой: DB00067
1-полосный | Синхронная структура
Защелкивание: DLC00067



Santorini Deep Oak
Клеевой: DB00061
1-полосный | Синхронная структура
Защелкивание: DLC00061



Sicily Dark Oak
Клеевой: DB00069
1-полосный | Синхронная структура
Защелкивание: DLC00069


wineo 800 stone XL

Способ укладки: Клеевой

Толщина пола: 2,5 мм

Рабочий слой: 0,55 мм

Плитки / пакет: 10/4,18 м²



Способ укладки: Защелкивание

Толщина пола: 5 мм

Рабочий слой: 0,55 мм

Плитки / пакет: 6/2,63 м²



wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

Способ укладки: Клеевой

Толщина пола: 2,5 мм

Рабочий слой: 0,55 мм

Плитки / пакет: 16/3,34 м²



Способ укладки: Клеевой

Толщина пола: 2,5 мм

Рабочий слой: 0,55 мм

Плитки / пакет: 10/4,18 м²




Способ укладки: Клеевой

Толщина пола: 2,5 мм

Рабочий слой: 0,55 мм

Плитки / пакет: 6/5,02 м²




wineo 800 craft

Способ укладки: Клеевой

Толщина пола: 2,5 мм

Рабочий слой: 0,55 мм

Плитки / пакет: 16/3,34 м²



Способ укладки: Клеевой

Толщина пола: 2,5 мм

Рабочий слой: 0,55 мм


Ламели / пакет: 20/1,86 м²



Лукас, менеджер отеля

«В фойе нашего отеля всегда много людей. Дизайнерский пол помогает создать спокойную атмосферу. Как в плане акустики, так и в плане комфорта визуального восприятия.»



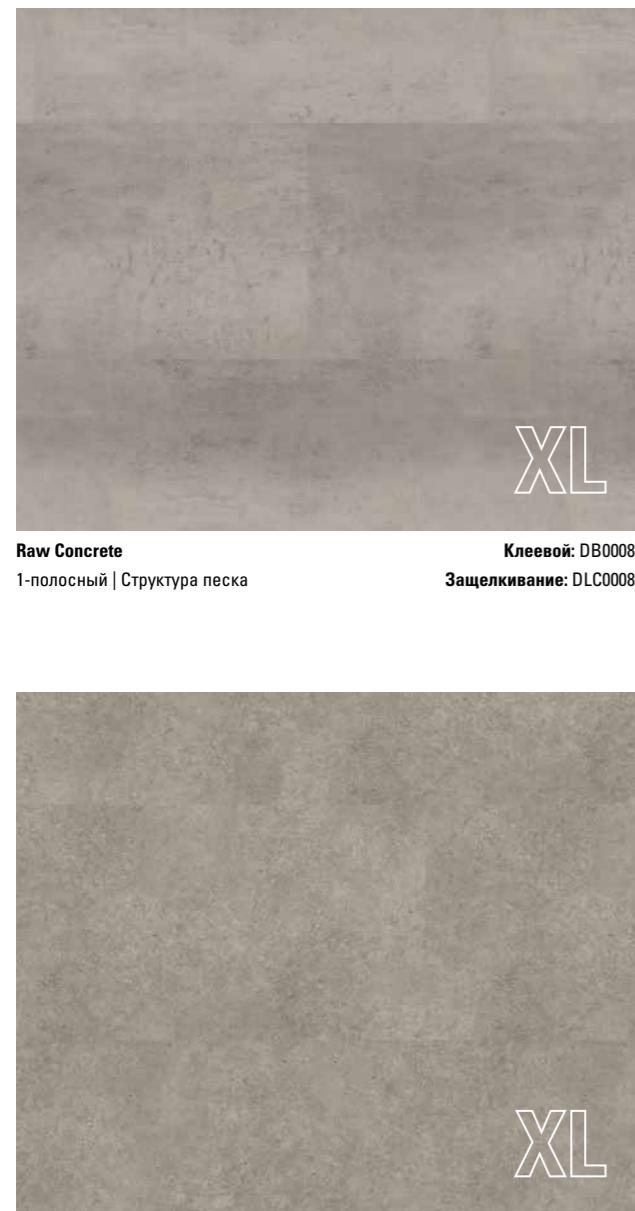

Raw Concrete
1-полосный | Структура песка

Клеевой: DB00088
Защелкивание: DLC00088



Rough Concrete
1-полосный | Структура песка

Клеевой: DB00089
Защелкивание: DLC00089



Copper Slate
1-полосный | Структура камня
Защелкивание: DLC00091 (Аутентичная фаска)

Клеевой: DB00091
Защелкивание: DLC00091 (Аутентичная фаска)



Silver Slate
1-полосный | Структура сланца
Защелкивание: DLC00087 (Аутентичная фаска)



Light Sand
1-полосный | Структура камня
Защелкивание: DLC00095 (Аутентичная фаска)



Calm Concrete
1-полосный | Структура песка

Клеевой: DB00094
Защелкивание: DLC00094



Heavy Metal
1-полосный | Глянцевая поверхность

Клеевой: DB00084
Защелкивание: DLC00084 (Аутентичная фаска)



Art Concrete
1-полосный | Структура песка

Клеевой: DB00086
Защелкивание: DLC00086 (Аутентичная фаска)



White Marble
1-полосный | Структура песка

Клеевой: DB00090
Защелкивание: DLC00090


Джон, архитектор

«Запросы заказчиков на сегодняшний день очень высокие. Полы – это неотъемлемый элемент дизайна, который должен соответствовать двум основным требованиям: функциональность и декор – оба критерия выше всяких похвал.»



Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra
wineo 800 tile | DB00096-1
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1

URBAN TILE DESIGN



Solid Dark
Структура песка

Клеевой: DB00096-1 (XXL)
Клеевой: DB00096-2 (XL)
Клеевой: DB00096-3 (L)




Solid Grey
Структура песка

Клеевой: DB00097-1 (XXL)
Клеевой: DB00097-2 (XL)
Клеевой: DB00097-3 (L)



Solid Taupe
Структура песка

Клеевой: DB00099-1 (XXL)
Клеевой: DB00099-2 (XL)
Клеевой: DB00099-3 (L)

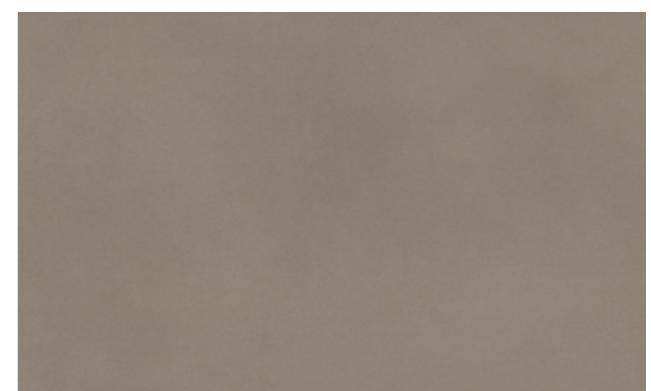

Solid Umbra
Структура песка

Клеевой: DB00098-1 (XXL)
Клеевой: DB00098-2 (XL)
Клеевой: DB00098-3 (L)



Solid Sand
Структура песка

Клеевой: DB00100-1 (XXL)
Клеевой: DB00100-2 (XL)
Клеевой: DB00100-3 (L)




Solid Light
Структура песка

Клеевой: DB00101-1 (XXL)
Клеевой: DB00101-2 (XL)
Клеевой: DB00101-3 (L)



Solid White
Структура песка

Клеевой: DB00102-1 (XXL)
Клеевой: DB00102-2 (XL)
Клеевой: DB00102-3 (L)

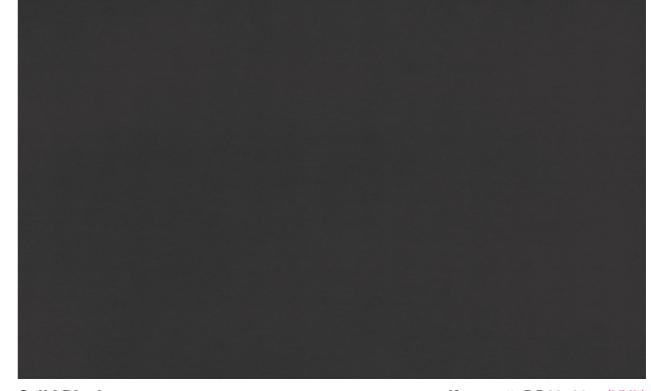

Solid Black
Структура песка

Клеевой: DB00103-1 (XXL)
Клеевой: DB00103-2 (XL)
Клеевой: DB00103-3 (L)



Mosaic Dark
1-полосный | Структура песка



Mosaic Light
1-полосный | Структура песка



Infinity Dark Solid
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины



Infinity Light Solid
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины



Infinity Dark Mixed*
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины
* Микст = комбинация разных оттенков планок в одной коробке



Infinity Light Mixed*
1-полосный | Эксклюзивная фактура древесины

**Карла,
дизайнер магазинов**
«Пол служит сценой, где
происходит максимум
действия. При умелом
выборе он является одним
из важнейших элементов
оформления помещения.»



Mosaic Dark
wineo 800 craft | DB00093

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ PERFECT FIT

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОДЛОЖКИ

Для дизайнерских полов wineo мы рекомендуем наши подложки silentPREMIUM, silentPLUS, silentCOMFORT или silentRIGID. Основу образует ecuran, высокоэффективный композиционный материал, который изготавливается преимущественно из растительных масел, таких как рапсовое или рициновое масло, и встречающихся в природе минеральных компонентов, таких как мел.

- быстрое, энергоэффективное распределение тепла пола
- отличное снижение шума
- длительный срок службы не менее 30 лет
- упругое последействие почти 100%
- воспроизводимое сырье
- без содержания хлора, пластификаторов и растворителей

silentPREMIUM

Премиум-класс для плавающей укладки эластичных полов для крепления приклеиванием



Самоклеящаяся верхняя сторона, плавающая укладка, очень быстро
Уменьшение ударного шума: до 15 дБ в сочетании с дизайнерским полом wineo для крепления приклеиванием. Применение рекомендуется до класса 23 и 32.
Арт. № UPU1010

silentPLUS

Еще меньше шума для сплошного приклеивания эластичных полов для крепления приклеиванием



Самоклеящаяся нижняя сторона, сплошное приклеивание снизу, чрезвычайная малошумность
Уменьшение ударного шума: до 17 дБ в сочетании с дизайнерским полом wineo для крепления приклеиванием.
Арт. № UPU1020

silentCOMFORT

Комфортная подложка для надежной укладки эластичных полов с креплением защелкиванием



Липкая верхняя сторона, плавающая укладка, очень высокая прочность
Уменьшение ударного шума: до 16 дБ в сочетании с дизайнерским полом wineo для крепления приклеиванием.
Арт. № UCT1000

silentRIGID

Обязательный элемент для жестких полов для крепления защелкиванием



Защелкивающееся соединение не ломается, очень сильное стабилизирующее действие, плавающая укладка
Уменьшение ударного шума: до 13 дБ в сочетании с дизайнерским полом wineo rigid для крепления защелкиванием.
Арт. № UPU1030



Подробная информация
содержится в нашем проспекте
принадлежностей:
Арт. № 20091021



www.blauer-engel.de/uz156



При использовании в
комбинации с подложками
wineo PERFECT FIT,
(silentCOMFORT, silentPREMIUM,
silentPLUS oder silentRIGID)
мы продлеваем гарантию на
ламинат wineo на 5 лет.

ВСТАВКИ КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА

Эти отделочные рейки, вставляемые при укладке между панелями, создают захватывающие эффекты, начиная аутентичным внешним видом дощатого или плиточного пола и заканчивая визуальным увеличением длины помещения. Отделочные рейки, как сдержанных цветов, так и контрастирующие, можно комбинировать со всеми эластичными напольными покрытиями wineo для крепления приклеиванием.

Одноцветный	2 мм	2,5 мм
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL
Cream	ACR20DL	ACR25DL
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL
Black	ASW20DL	ASW25DL
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL



ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОФИЛИ

Для всех декоров wineo 400 имеются накладки на ступени в различных исполнениях:



ТИП А

один изгиб,
спереди без
соединения
Connect




ТИП В

один изгиб, спереди
и сзади с
соединением Connect
для дальнейшей
укладки в качестве
нижней ступени



ТИП С

два изгиба,
для wineo 400
Connect

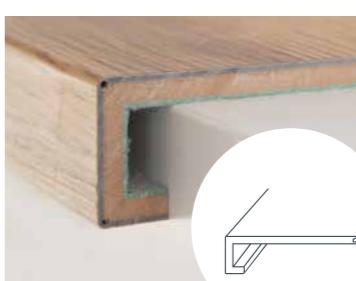

ТИП С

два изгиба,
для wineo 400
Multi-Layer



ПЛИНТУСЫ

- подходящие плинтусы из МДФ для всех напольных покрытий wineo
- универсальные плинтусы из МДФ, а также пластика/алюминия
- разная высота от 60 мм до 100 мм
- монтажные зажимы из пластика входят в ассортимент принадлежностей; в качестве альтернативы можно приклеивать или крепить степлером
- самоклеящиеся угловые элементы – простой монтаж



ПРОФИЛИ

- Comfort Profiles (самоклеящиеся профили) для любителей делать все своими руками
- Premium Profiles (привинчивающиеся профили) для профессионалов
- Типы профилей для различных случаев применения: переходные, подгоночные и замыкающие профили, угловые профили и профили для уголков ступеней

СЕРВИС

Мы являемся партнером торговых предприятий, архитекторов, застройщиков и всех тех, кто ценит хорошие напольные покрытия. Поэтому мы предлагаем комплексный сервис. А если вы хотите быть регулярно в курсе событий, просто загляните на YouTube, Facebook, Twitter или Pinterest.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА


Есть вопросы по поводу нашей продукции, сферах ее применения или по укладке? Наша компетентная техническая команда охотно поможет:

www.alixgroup.ru



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Для презентации товаров и стимулирования сбыта в точке продажи мы предоставляем широкий ассортимент **образцов** и **печатных материалов**. Обзор всех презентационных средств, начиная проспектами и заканчивая рекламными стойками, содержится в нашей брошюре «**Реклама с wineo**». Разумеется, мы по согласованию реализуем индивидуальные пожелания. Просто обратитесь к нам!

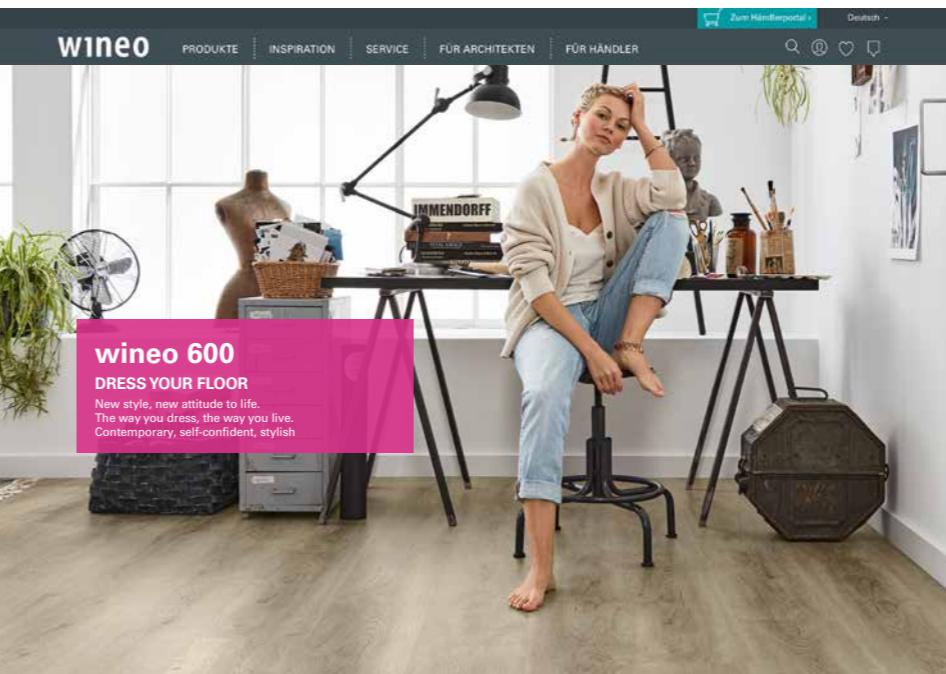

СЕМИНАРЫ

Используйте наши семинары, чтобы расширить свое ноу-хау, оптимизировать свою технику укладки или стратегию продаж и тем самым выиграть от успешного партнерства. Курсы обучения по продукции wineo дают новую информацию, тесно связанные с практикой и индивидуальны, они готовят к работе с нашими напольными покрытиями.

Ознакомиться с подробной информацией и записаться можно на нашем веб-сайте.

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

Оставайтесь на связи: по ссылке www.wineo.de/service/newsletter можно подписаться на новостную рассылку wineo. Так вы точно ничего не упустите и будете всегда сразу же узнавать все новости.

WWW.WINEO.RU

- Информация и реализованные проекты, а также соответствующие загрузки непосредственно в обзоре продуктов
- Дилерский портал с прямым заказом и запросом о наличии товара
- поиск изделий по свойствам, оттенкам, форматам, высоте конструкции покрытия или классам использования
- поиск дилеров
- Видеопортал с наглядными демонстрациями укладки и советами профессионалов!



windmöller
PIONEER THINKING

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ВОТ УЖЕ 70 ЛЕТ

Безупречное качество означает для нас больше, чем просто превосходное изделие. Будучи семейным предприятием в 3-м поколении, мы несем высокую социальную и экологическую ответственность. Поэтому мы всегда предлагаем максимальную прозрачность. А потому еще более высокий уровень безопасности.

- многочисленные проверки качества с момента начального замешивания компонентов и до момента окончания производства
- отслеживаемость точного времени производства благодаря штампу на обратной стороне
- превосходные характеристики долговечности, ухода и безопасности




Знак «CE»

Знак «CE» подтверждает, что наше изделие было проверено и отвечает всем действующим в ЕС требованиям к безопасности, охране здоровья и окружающей среды.



(только для жесткого пола wineo 600)



A+

Точно так же как и знак «Blauer Engel» в Германии, знак A+ на французском рынке показывает, что наша продукция является экологичной, безопасной для здоровья и удобной в использовании.



PEFC
PEFC/04-31-1435

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

PEFC

Знак PEFC основывается на очень строгих директивах по хозяйственному освоению наших лесов в соответствии с принципами устойчивого развития и гарантирует применение древесины, получаемой в ходе контролируемого лесоведения. Весь процесс изготовления продукции – начиная сырьем и заканчивая готовым к использованию конечным изделием – сертифицирован и контролируется независимыми экспертами.



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) и TÜV Hessen оценивают продукцию с качественной, санитарной и экологической точек зрения. Как правило, сертификат выдается только безопасным для здоровья изделиям.


factory made
coated



FLOOR VIEWER

С помощью нашей новой программы просмотра напольных покрытий wineo Floor Viewer можно быстро увидеть, как будет выглядеть любой пол wineo в вашем помещении. Это позволяет легко оценить внешний вид пола.

floorviewer.wineo.de

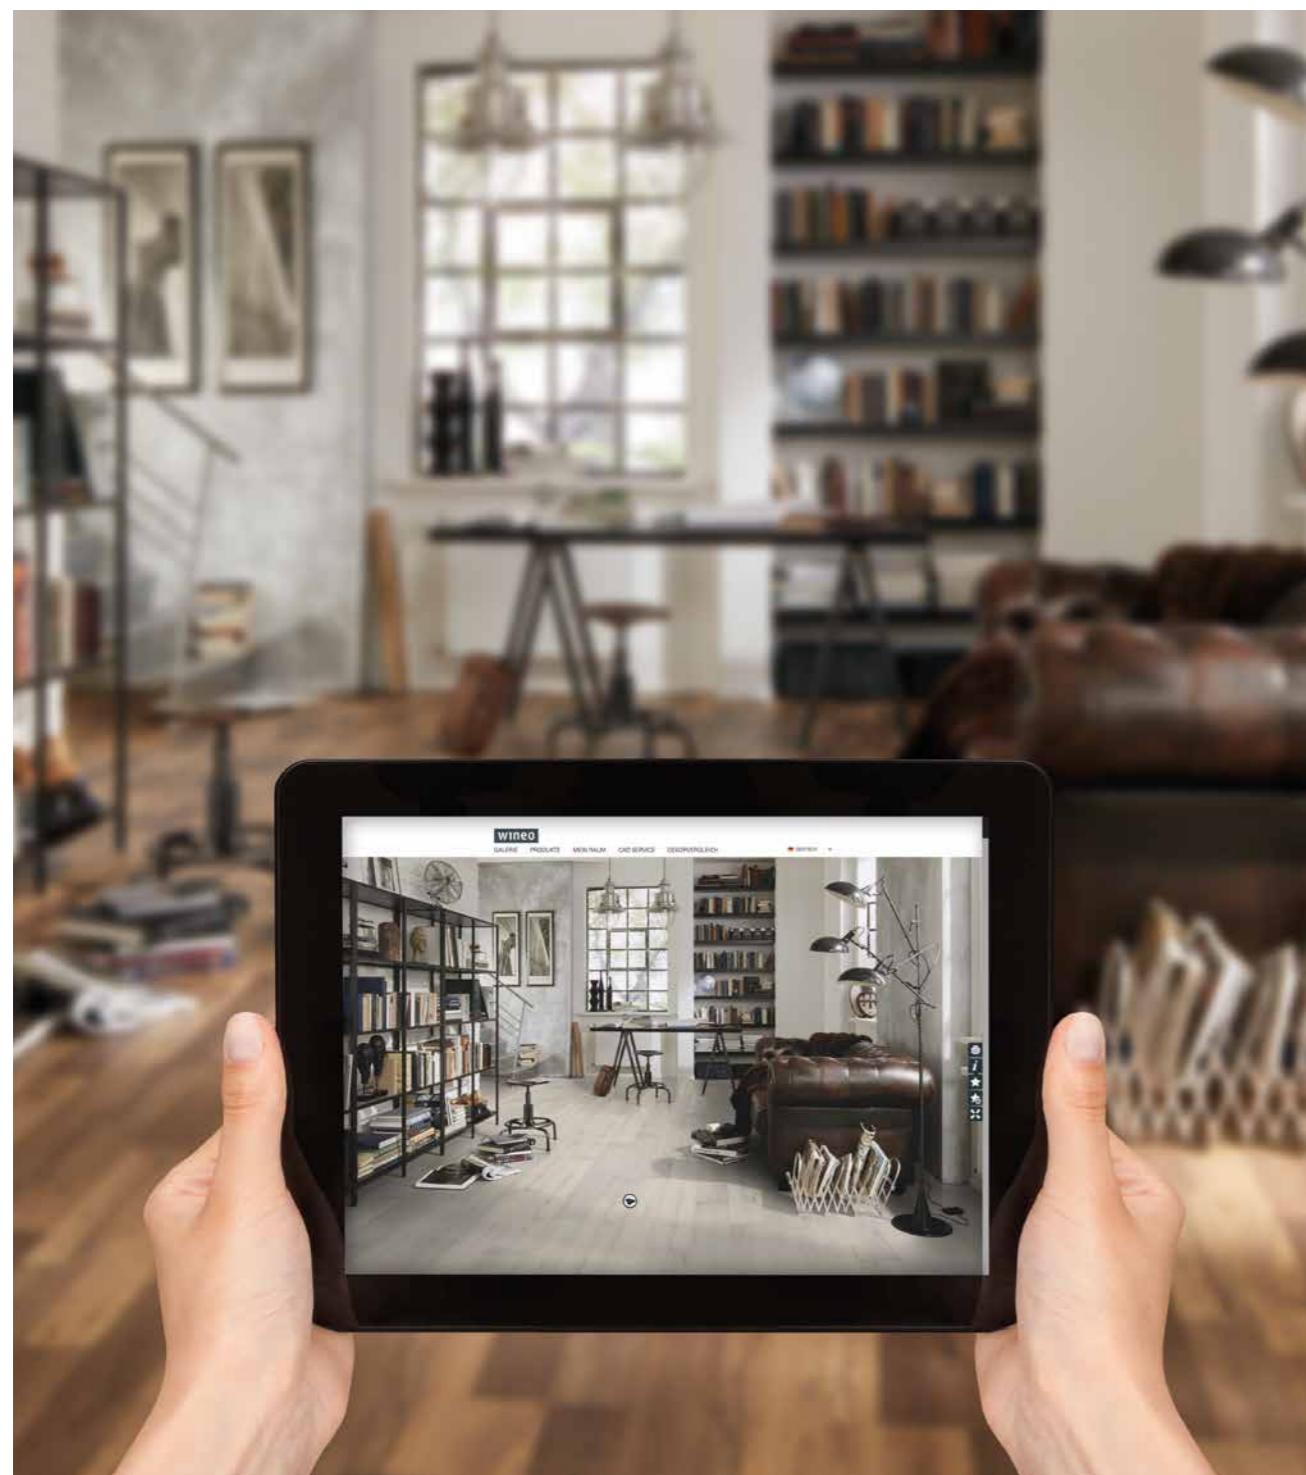

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ

Коллекция	wineo 400 wood			wineo 400 wood XL		
	Multi-Layer	Multi-Layer	Multi-Layer	Multi-Layer	Multi-Layer	Multi-Layer
Способ укладки						
Крепление	-	Connect	LocTec®	-	Connect	LocTec®
Плита-основа	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®
Формат	1200 × 180 мм	1212 × 187 мм	1222 × 182 мм	1505 × 235 мм	1507 × 235 мм	1520 × 230 мм
Толщина изделия	2 мм	4,5 мм	9 мм	2 мм	4,5 мм	9 мм
Рабочий слой	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм
Планки или плитки/пакет	18 / 3,89 м²	10 / 2,27 м²	9 / 2,00 м²	12 / 4,24 м²	6 / 2,12 м²	6 / 2,10 м²
Пакеты/поддон	60 / 233,40 м²	48 / 108,96 м²	44 / 88,00 м²	64 / 271,36 м²	52 / 110,24 м²	52 / 109,20 м²
Отделка/обработка поверхности	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Микрофаска	■	■	-	■	■	-
Аутентичная фаска	-	-	-	-	-	-
Класс применения EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31
Содержание связующего вещества EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Пожарные характеристики EN 13501-1	B _f – s1	B _f – s1	B _f – s1			
Степень сопротивления скольжению DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9
Сопротивление скольжению EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS			
Антистатичность EN 1815	≤ 2 кВ	≤ 2 кВ	≤ 2 кВ	≤ 2 кВ	≤ 2 кВ	≤ 2 кВ
Устойчивость к пятнам / химическому воздействию EN ISO 26987						
Устойчивость к цветовыгоранию EN ISO 105-B02(метод 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Наличие вмятин после надавливания EN ISO 24343-1	≤ 0,1 мм ~ 0,17 мм	≤ 0,1 мм	≤ 0,1 мм ~ 0,17 мм	≤ 0,1 мм ~ 0,17 мм	≤ 0,1 мм	≤ 0,1 мм
Использование мебельных роликов ISO 4918	-	-	-	-	-	-
Годность к укладке на теплые полы						
Коэффициент теплопроводности в (m²K)/W EN12667	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058
в сочетании с изолирующей подложкой silentCOMFORT	-	~ 0,022	-	-	~ 0,022	-
в сочетании с изолирующей подложкой silentPREMIUM	~ 0,021	-	-	~ 0,021	-	-
в сочетании с изолирующей подложкой silentRIGID	-	-	-	-	-	-
Снижение уровня шума EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 14 dB
в сочетании с изолирующей подложкой silentCOMFORT	-	~ 16 dB	-	-	~ 16 dB	-
в сочетании с изолирующей подложкой silentPREMIUM	-	-	-	-	-	-
в сочетании с изолирующей подложкой silentPLUS	~ 17 dB	-	-	~ 17 dB	-	-
в сочетании с изолирующей подложкой silentRIGID	-	-	-	-	-	-
Стабильность размеров EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-
Гарантия при частном использовании согласно условиям гарантии компании Windmöller	15 Лет	15 Лет	20 Лет	15 Лет	15 Лет	20 Лет
Гарантия при укладке на полиуретановую подложку	+5 Лет	+5 Лет	уже интегрированы	+5 Лет	+5 Лет	уже интегрированы
Декоры		18			12	
Страница		22 – 25			26 – 27	

THAT'S FLOORING



- R 10 относится ко всем приведенным декорам, кроме «Heavy Metal»
- Рекомендации по очистке и уходу можно найти на www.wineo.de/Service

■ Все изображенные варианты декора являются репродукциями. Возможны ошибки.